MANUAL DE USUARIO
EMPLAYADORA CHW-45

CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN
ESPECIFICACIONES
DIAGRAMA ELÉCTRICO

INTRODUCCIÓN

Felicidades usted ha adquirido una Emplayadora la cual esta fabricada con materiales de la mas alta calidad con lo que aseguramos el correcto funcionamiento y durabilidad.

Esta Emplayadora es de gran utilidad en los supermercados, restaurantes, en cualquier lugar donde se requiera empacar comida, vegetales o frutas, manteniendo los alimentos frescos.

Antes de comenzar a usar su emplayadora es necesario que lea cuidadosamente este manual.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de operar la emplayadora verifique que el suministro de energía este de acuerdo con los requisitos indicados en la placa de datos técnicos.
- No utilice extensiones para el suministro eléctrico, de lo contrario, pueden producirse fallos, riesgos graves o incendio.
- Es responsabilidad del usuario que un técnico especializado conecte la emplayadora a tierra de acuerdo con la legislación local.
- Nunca conecte la emplayadora junto con otro aparato en el mismo contacto.
- No toque el interruptor ni el tomacorriente con las manos mojadas.
- No intente reparar la emplayadora, si lo hace de manera incorrecta, puede provocar descarga eléctrica y otros problemas como: muerte, lesiones graves, etc.
- Conecte el cable de alimentación de manera firme y correcta, para evitar que se produzca descarga eléctrica o incendio a causa de un contacto insuficiente.
- No tire del enchufe para apagar el aparato durante su funcionamiento. puede producirse un incendio provocado por chispas.
- No retuerza, aplaste ni tire del cable de alimentación, pues podría romperse. las descargas eléctricas o incendios suelen estar causados por cables de alimentación rotos.
- Nunca deje que personas no capacitadas operen la emplayadora.
- “Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su centro de servicio, o por personal calificado para evitar riesgos.”



- Antes de realizar limpieza en este equipo asegúrese de que este desconectado del suministro eléctrico.
- Lavar solo con agua y jabón con una franela suave, no utilice chorro de agua.
- La emplayadora para su operación cuenta con dispositivos a alta temperatura, nunca toque estos dispositivos pues pueden causar quemaduras graves.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

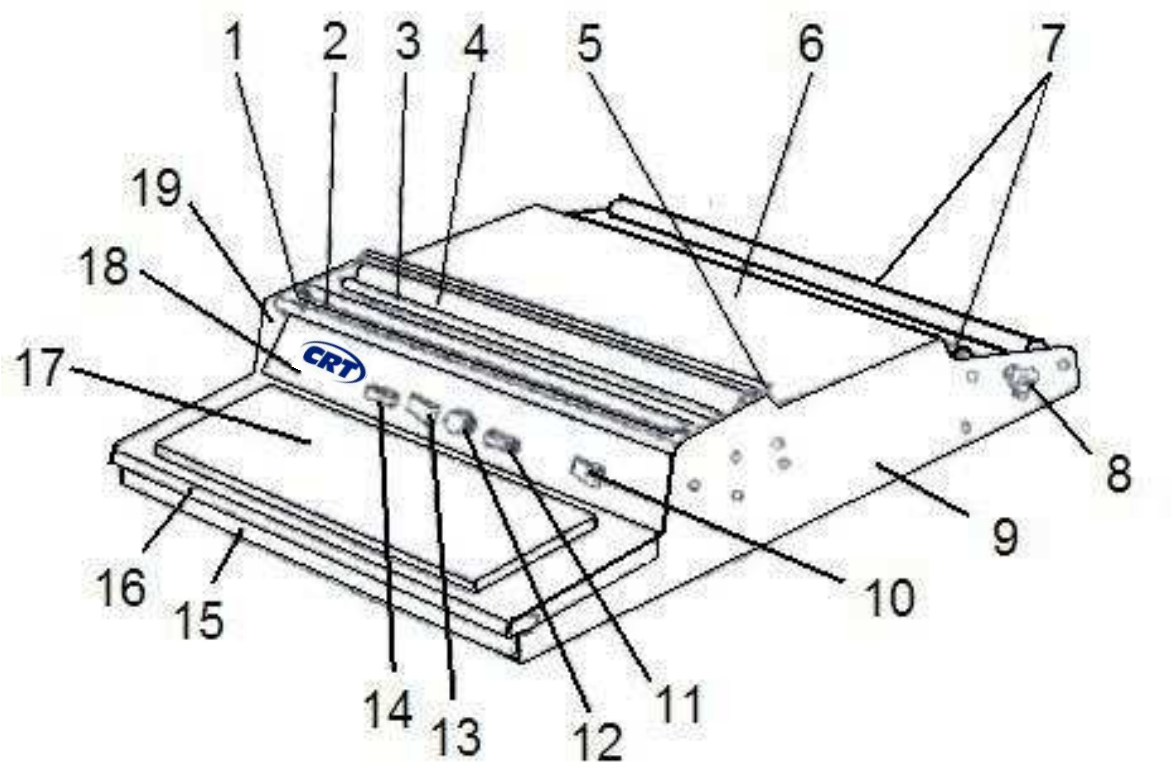

1. **Cuchilla de corte**
2. **Tira de tensión.**
3. **Rodillo pequeño de película**
4. **Rodillo mediano de película**
5. **Candado de la Cubierta**
6. **Cubierta**
7. **Rodillo Soporte de Película**
8. **Perilla**
9. **Soporte Lateral Derecho**
10. **Perilla de Ajuste de Temperatura**
11. **Luz Piloto (Resistencia de Plato)**
12. **Fusible**
13. **Luz Piloto (Cuchilla)**
14. **Interruptor General**
15. **Base**
16. **Soporte Frontal**
17. **Plato**
18. **Tablero de Control**
19. **Soporte Lateral Izquierdo**

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

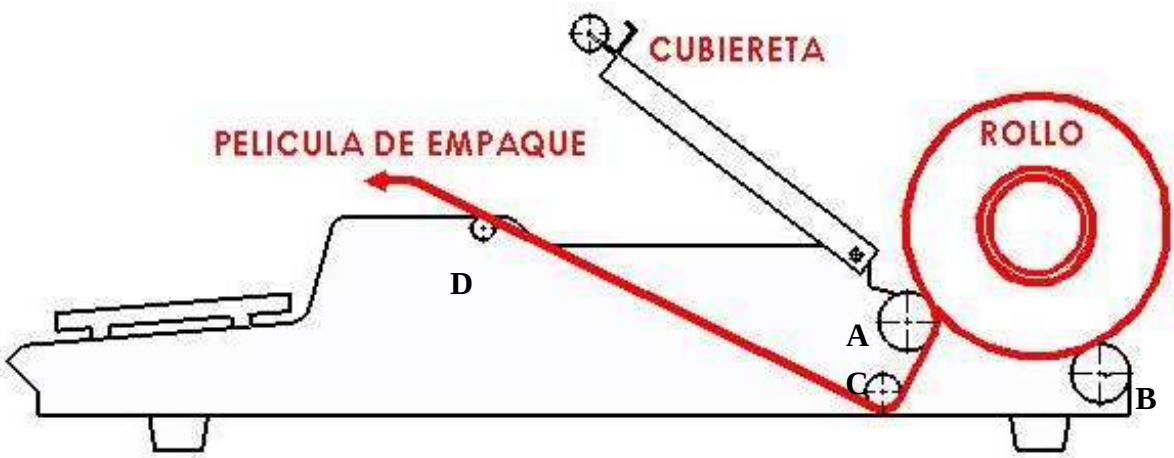

INSTALACIÓN DEL ROLLO DE PELÍCULA

- Primero coloque el rollo sobre los rodillos soporte (a y b).
- Abra el par de candados, al mismo tiempo que levanta la cubierta.
- Pase la película de empaque por la parte inferior del rodillo guía (c), y por la parte superior del rodillo guía (d).
- Cierre la cubierta y asegure los candados.

OPERACIÓN



- Conecte el aparato al suministro eléctrico y encienda el interruptor general (item 14), la luz piloto está encendida (item 13) y la cuchilla de corte se comienza a calentar.
- Gire la perilla de ajuste de temperatura (item 10) a favor de las manecillas de reloj a la posición deseada, ahora la luz piloto de la resistencia del plato está encendida (item 11) y el plato de reducción por calentamiento comienza a producir calor.

CUIDADO! NO TOQUE LA CUCHILLA DE CORTE NI EL PLATO, LA TEMPERATURA A LA QUE OPERA PUEDE LLEGAR ASTA 120 °C Y PUEDE SUFRIR QUEMADURAS.

- deje calentando el aparato por 5 minutos para que alcance la temperatura indicada.

- Coloque el producto en la cubierta (item 6) y se enrolla desde arriba hasta abajo.

- Después de empacar el artículo, corte la tira de acuerdo al tamaño del producto.
- Coloque el producto empacado en el plato de reducción por calentamiento y termine el proceso.

ESPECIFICACIONES

MODELO: CHW-45

1. Voltaje ---------- 115 V~
2. Frecuencia ---------- 60 Hz
3. Consumo Energético ---------- 230 Watts
4. Ancho de Corte Máximo ---------- 450 mm
5. Rango de Temperatura ---------- 0°C – 120°C
6. Tamaño de La Mesa ---------- 385 X 123 mm
7. Medidas ---------- 480 X 150 X 620 mm
8. Peso ---------- 8.5 Kg.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

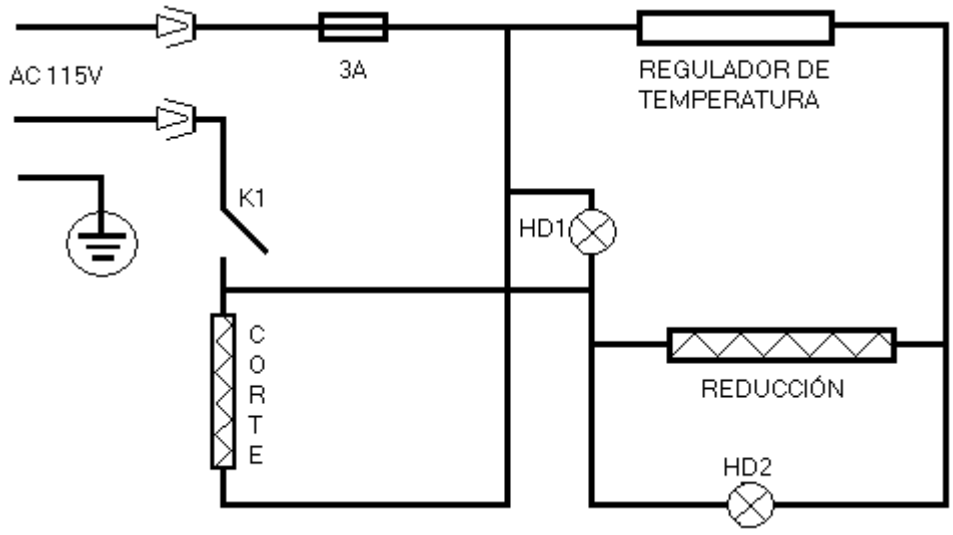

EN CASO DE REQUERIR MAS INFORMACIÓN ACERCA DE ESTE U OTROS PRODUCTOS CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR MAS CERCANO O BIEN ENVÍENOS UN MENSAJE AL CORREO ELECTRÓNICO servicio@crtglobal.com.mx O VISITE LA PAGINA www.crtglobal.com.mx

CRTGLOBAL S.A. de C.V.

_____	_____	_____
MAURICIO FLORES	**MARIO RODRIGUEZ**	**FABIAN FRAUSTO**
GERENTE GENERAL	**JEFE DE EMBARQUES**	**SERVICIO Y GARANTIA**